

1. Q: 在远程使系统进入睡眠模式后，我尝试在 H87 Killer 上使用 Orbweb“Wake On Internet Technology”，但无法唤醒系统。我该怎么办？

A: 使用此功能前，请在主机上确认以下情况：

1. 至以下链接下载 Atheros 网卡驱动程序 1.1.42.1291 版本：

[http://download.asrock.com/drivers/All/Lan/Atheros\\_Lan\(v1.1.42.1291\).zip](http://download.asrock.com/drivers/All/Lan/Atheros_Lan(v1.1.42.1291).zip)


2. 卸载旧的网卡驱动程序，然后安装新的驱动程序。

3. 进入【UEFI SETUP UTILITY】>【Advanced】>【ACPI Configuration】，确认【PCI Devices Power On】项目设置为开启。




(\*UEFI 画面仅供参考，实际画面会因不同产品而不同)

4. 进入【设备管理器】>【网络适配器】>【Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30) 属性】>【高级】，确认“Shutdown Wake Up”和“SWOI”设置为开启。

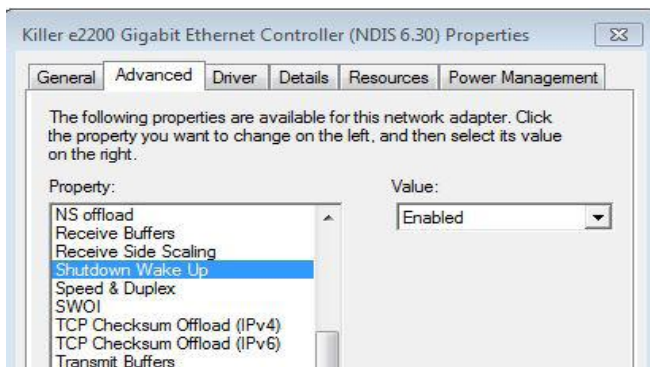

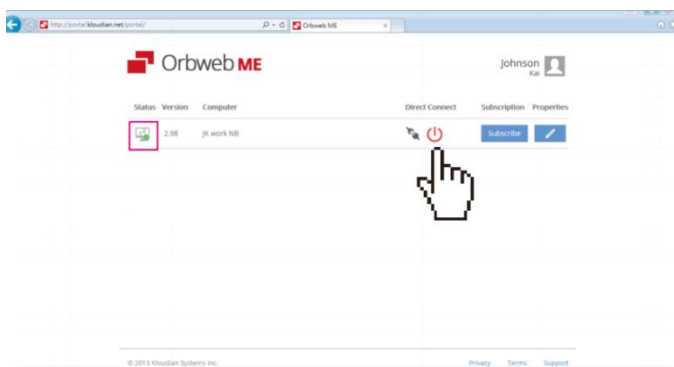

























5. 使用 Orbweb 来远程控制系统睡眠或唤醒。



2. Q: 我无法在 Intel 9 系列主板上安装 Rapid Storage Technology 技术。系统提示“以下应用程序需要 Microsoft .NET framework 4.5 : Intel Rapid Storage Technology”。如何安装该驱动程序？

A: Rapid Storage Technology 13.1.0.1058 版本需要 Microsoft .NET framework 4.5 支持才能安装，请在安装前下载并安装 Microsoft .NET framework 4.5。

	2014/4/15	Windows® 7 64bit	644.25KB	Windows XP ver:1.0.6 Windows XP 64bit ver:1.0.6 Windows 7 ver:1.0.6 Windows 7 64bit ver:1.0.6 Windows 8 ver:1.0.6 Windows 8 64bit ver:1.0.6 Windows 8.1 ver:1.0.6 Windows 8.1 64bit ver:1.0.6	 Asia	 Europe	 USA	 China
	2014/6/24	Windows® 7 64bit	1.39MB	SATA Floppy Image ver:13.1.0.1058	 Asia	 Europe	 USA	 China
	2014/6/24	Windows® 7 64bit	10.54MB	Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:13.1.0.1058 Windows 7 ver:13.1.0.1058 Windows 7 64bit ver:13.1.0.1058 Windows 8 ver:13.1.0.1058 Windows 8 64bit ver:13.1.0.1058 Windows 8.1 ver:13.1.0.1058 Windows 8.1 64bit ver:13.1.0.1058	 Asia	 Europe	 USA	 China
				*For Windows 7 (32 / 64 bit) OS, please install Microsoft .NET framework 4.5 before installing Intel Rapid Storage Technology driver.	 <b>Download here</b>			
	2014/4/15	Windows® 7 64bit	5.21MB	Intel USB 3.0 driver ver:3.0.0.16 Windows 7 ver:3.0.0.16 Windows 7 64bit ver:3.0.0.16	 Asia	 Europe	 USA	 China
	2014/12/3	Windows® 7 64bit	123.30MB	VGA driver ver:15.33.31.64.3993	 Asia	 Europe	 USA	 China

3. Q: 当 3DMark 正在运行时，系统在测试时挂起，有时会显示错误信息“进程意外退出”。我该怎么办？

A: 请检查 BIOS 项目【APCI HPET table】是否为开启，或者关闭 3Dmark 中的“Systeminfo Scan”(系统信息扫描)功能。

关于 3Dmark 的更多建议，请访问 3Dmark FAQ 页面：<http://www.futuremark.com/support/3dmark>