


Q: 在配备两块 BIOS ROM 芯片的 Intel H170 主板上，如何使用 BIOS 恢复和安全备份 UEFI 功能？


A: 在配备两块 BIOS ROM 芯片的 Intel H170 主板上，若主 BIOS (BIOS_A1) 崩溃，请根据以下步骤来恢复主 BIOS。

步骤 1：移除电源线，并将跳线帽移至 BIOS_SEL1 接头上的 2、3 针脚使其短路。

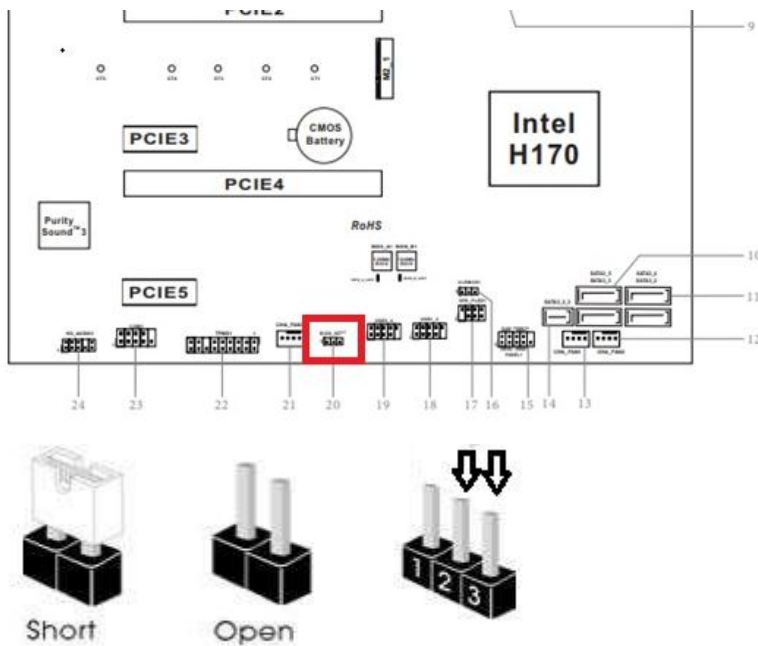

步骤 2：重新连接电源线，并开机进入 BIOS (BIOS_B1)。

步骤 3：点击“安全备份 UEFI (B->A)”，将备用 BIOS 文件复制到主 BIOS 文件。

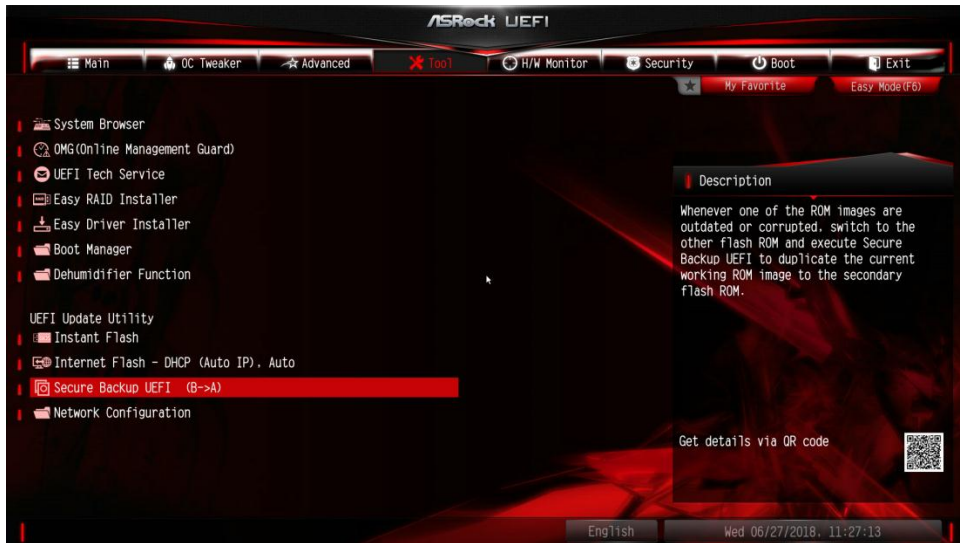

步骤 4：刷新 BIOS 后，请再移除电源线，并将跳线帽移至 1、2 针脚（BIOS_SEL1）使其短路。

步骤 5：重新连接电源线，系统将运行主 BIOS 文件。