

## 技术通报——问与答

### 1. 问：我怎样在华擎主板上使用“Boot from Network”（网络开机）功能呢？

**答：**请在开机时按 F2，进入 BIOS 设置菜单。切换到“Boot”（启动）画面。进入子画面“Boot settings Configuration”（启动设置）。将“Boot From Network”（网络开机）选项设置为“Enable”（开启）。按 F10 保存设置并重新启动。

重新启动之后，按 F11 并将网络选择为启动设备。或者按 F2 并在 BIOS 的“Boot”（启动）画面进入“Boot Device Priority”（启动设备次序）子画面更改网络的启动次序。

### 2. 问：我想使用K8NF4G-SATA2主板的RAID功能。当我在MediaShield Utility程序里将“RAID Mode”（磁盘阵列模式）选项调节为“Stripe Mirroring”（RAID 0+1）或“RAID 5”时（图A和B），系统就会弹出错误信息“Invalid number of disks selected”（选择的盘符无效）（图C和D）。为什么？

A.




B.



C.



D.

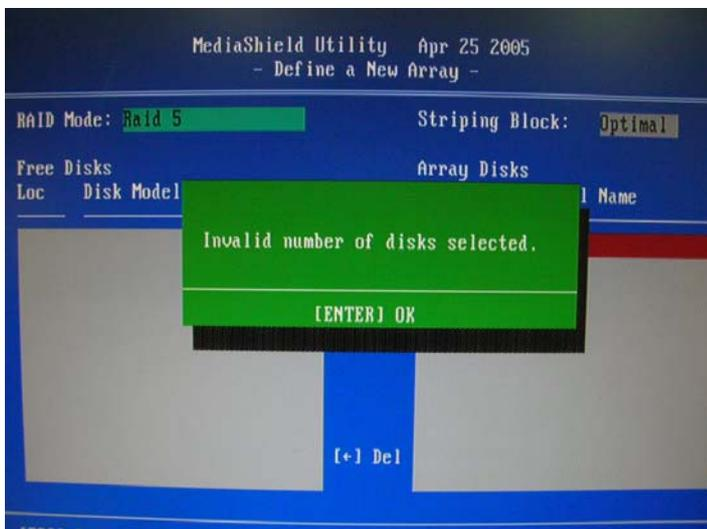

**答：** K8NF4G-SATA2 支持 RAID 0（Striping，分割），RAID 1（Mirroring，镜像）和 JBOD（Spanning，延伸）RAID 模式， 但不支持 RAID 0+1（Stripe Mirroring）和 RAID 5 模式。当您在 MediaShield Utility 程序里将“RAID Mode”（磁盘阵列模式）选项调节为“Stripe Mirroring”（RAID 0+1）或“RAID 5”模式时，系统将会显示错误信息“Invalid number of disks selected”（选择的盘符无效），提示您系统不支持“Stripe Mirroring”和“RAID 5”模式。

因此，请不要在使用 K8NF4G-SATA2 主板时选择“Stripe Mirroring”和“RAID 5”模式。