


1. Q: 我更新 BIOS 以支持 Ivy Bridge CPU，设备管理器中出现了一个未知设备“INT33A0”。我该怎么办？

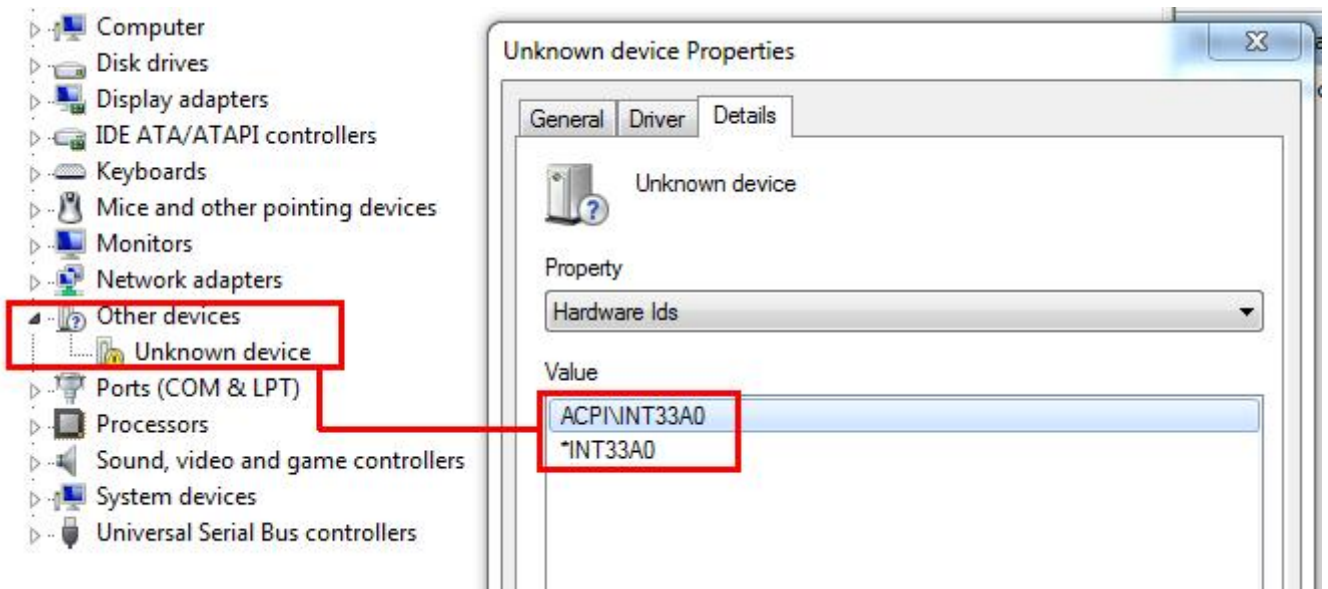


A: 这是一个 Intel Smart Connect 设备。您可以在 BIOS 中关闭 Intel Smart Connect 选项，或按照以下步骤安装相应的驱动程序。

第 1 步：从我们的下载 Intel Smart Connect 驱动程序：

<http://www.asrock.com/support/download.asp>

	2011/9/30	Windows® 7 64bit	1.77MB	modern partition first, then install the Intel Rapid Start driver...	[Installation Guide]
	2011/9/30	Windows® 7 64bit	8.63MB	Intel Smart Connect driver ver:2.0.1083.0	[Installation Guide]
	2011/9/30	Windows® 7 64bit	5.50MB	Realtek Lan driver ver:7.044	
	2011/9/30	Windows® 7 64bit	643.37KB	AppCharger ver:1.0.5	

第 2 步：安装驱动程序并重新启动系统。

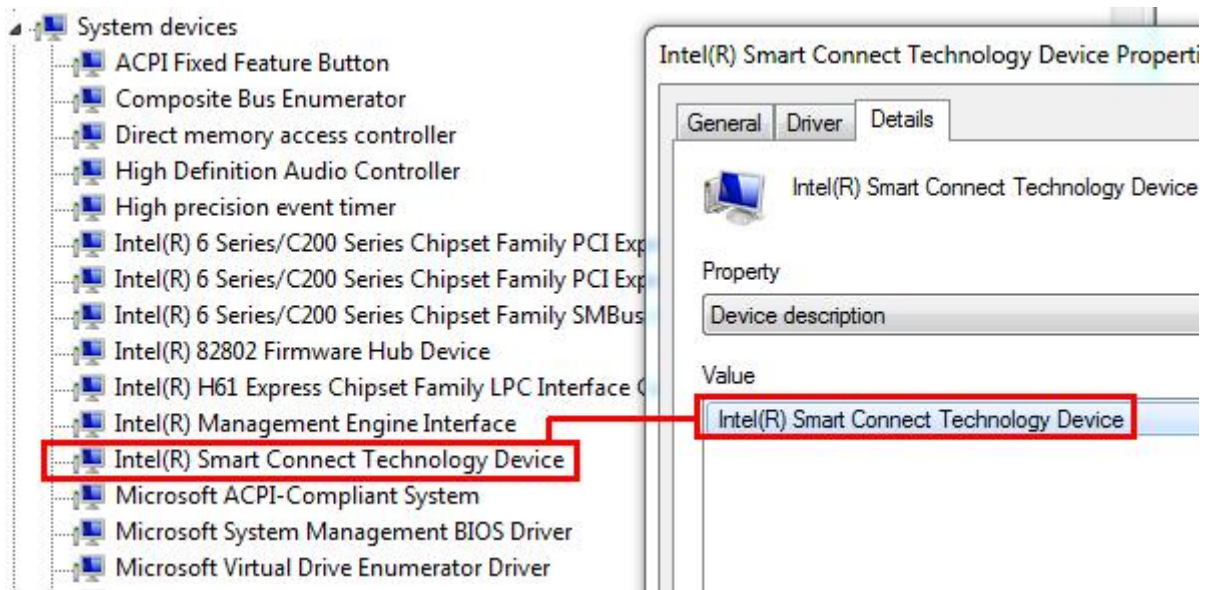

2. Q: 我的华擎 X79 平台主板无法进入 LSI MegaRaid 9240-8i RAID ROM，我该怎么办？

A: 请在 BIOS 中关闭所有可启动设备，然后保存并退出。



当系统启动时，按下<Ctrl+h> 进入 LSI RAID ROM。

```
LSI MegaRAID SAS-MFI BIOS
Version 4.14.00 (Build Jan 29, 2010)
Copyright(c) 2010 LSI Corporation
HA -0 (Bus 3 Dev 0) MegaRAID SAS MR9240-01
FW package: 20.5.1-0003

Battery Status: Not present

PCI SLOT ID  LUN  VENDOR      PRODUCT                                REVISION  CAPACITY
-----
20           LSI      MegaRAID SAS MR9240-01                0MB

0 JBOD(s) found on the host adapter
0 JBOD(s) handled by BIOS

0 Virtual Drive(s) found on the host adapter.

0 Virtual Drive(s) handled by BIOS
Press <Ctrl><H> for WebBIOS or press <Ctrl><V> for Preboot CLI
```

设置完成后，为了还原可启动设备，请再次进入 BIOS 并载入 BIOS 默认设置。

3. Q: 我将一块 3TB 容量的 HDD 硬盘连接到 N68 系列主板，为什么在 Windows 安装时只检测到 768GB？

A: 请使用带 Service Pack1(SP1) 的 Windows 7 安装光盘。